

Ordine  Preventivo

Dati di fatturazione	Dati di spedizione
Ragione Sociale: _____	Spedire a: _____
Data di consegna richiesta: ___/___/___	_____
Indirizzo per la consegna: _____	<b>TIMBRO E FIRMA CLIENTE</b>
C.A.P.: _____ Città: _____	
Tel.: _____ Fax: _____	
N° ordine cliente: _____ Data ordine: ___/___/___	

La **Pro Medicare Srl** riconosce la garanzia di ottima funzionalità per un periodo massimo di **24 mesi** per vizio di fabbricazione a partire dalla 1<sup>a</sup> messa in servizio e di **12 mesi** sulle fodere di rivestimento e sulle parti soggette ad usura. La garanzia è valida a patto che il dispositivo sia utilizzato come riportato nelle istruzioni d'uso. Tutti i prodotti **di serie** della linea Adacta-Versa sono stati registrati nella banca dati del Ministero della Salute (come da normativa vigente).

**N.B.:** Ogni variazione di quote, materiali e tipologia rispetto allo standard, determinato per lo specifico utente non ha marcatura **CE**, pertanto l'utilizzatore professionale ne diventa il fabbricante ed ha l'obbligo di redigere la documentazione tecnica del dispositivo.

Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.

Configurazione Standard	N° REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE: 1176232	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adacta telaio anodizzato satinato titanio con piastre colorate</li> <li>- Montanti schienale abbattibili con maniglione unico regolabile</li> <li>- Reclinazione a piastra c/perno predeterminata 3°, 10°, 18°</li> <li>- Basculamento continuo a pedale: da 2° a 35° (da 6° a 39°)<sup>1</sup></li> <li><sup>1</sup> il basculamento può essere maggiorato di 4° con aumento dell'inclinazione iniziale del telaio agendo sui fori di posizionamento delle ruote anteriori nella forcella</li> <li>- Sistema antiribaltamento fisso</li> <li>- Kit ruote con freno</li> <li>- Regolazione profondità seduta</li> <li>- Regolazione assetto alto (49 cm da terra)/basso (43 cm da terra)*</li> <li>*(solo con ruote 300mm e 500mm)</li> <li>- Angolo ginocchio</li> <li>- Pedane separate</li> <li>- Fascia poggipolpacci semplice</li> </ul>		
<p>◊ = Standard    ○ = Optional senza sovrapprezzo                  □ = Optional con sovrapprezzo</p> <p><b>N.B.:</b> Se non venisse effettuata alcuna scelta, verrà consegnato il prodotto nella configurazione standard (voci in grassetto)</p>		
<b>Struttura telaio Rigido</b>		
<b>Colore Telaio</b>	Telaio satinato color Titanio con piastre colore: ○ Blu    ○ Rosa    ○ Bordeaux	
<b>Misura Telaio</b>	(Le misure della larghezza si intendono da tubo a tubo esternamente, mentre le misure della profondità si intendono dal montante schienale all'innesto pedana).	
<b>Misura</b>	<b>Larghezza seduta (cm)</b>	<b>Profondità regolata a (cm)</b>
○ 1	25	○ 32    ◊ 34,5    ○ 37
○ 2	25	○ 36    ◊ 38,5    ○ 41
○ 3	30	○ 32    ◊ 34,5    ○ 37
○ 4	30	○ 36    ◊ 38,5    ○ 41
○ 5	35	○ 36    ◊ 38,5    ○ 41
○ 6	35	○ 40    ◊ 42,5    ○ 45
○ 7	38	○ 40    ◊ 42,5    ○ 45

H: altezza tubo sedile da terra (vedi pag. 4)  
 Q: altezza da tubo sedile a pedana (vedi pag. 4)  
 C: altezza manici di spinta da terra = 110 cm  
 M: altezza manici di spinta da tubo sedile (vedi pag. 2)

## OPZIONI TELAIO

### Ruote Anteriori

150mm (6") piene colore grigio     colore nero    175mm (7") piene     colore grigio     colore nero

### Ruote Posteriori

300mm (12") piene colore grigio con freno di stazionamento a leva  
 300mm (12") piene colore nero con freno di stazionamento a leva  
 300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno di stazionamento a leva

300mm (12") piene colore nero con freno a tamburo  
 300mm (12") piene colore grigio con freno a tamburo  
 300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno a tamburo  
 300mm (12") piene colore nero con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva  
 300mm (12") piene colore grigio con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva  
 300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva

400mm (16") piene colore nero con freno di stazionamento a leva (solo assetto 45 cm)

400mm (16") piene colore nero con freno a tamburo (solo assetto 45 cm)

400mm (16") piene colore nero con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva (solo assetto 45 cm)

500mm (20") piene colore grigio senza corrimano con freno di stazionamento a leva

500mm (20") pneumatiche colore grigio senza corrimano con freno di stazionamento a leva

corrimano per ruote da 500mm (20")

500mm (20") pneumatiche colore grigio con corrimano con freno a tamburo

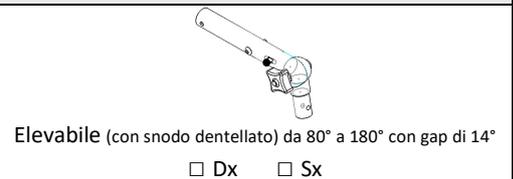
500mm (20") pneumatiche colore grigio con corrimano con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva

### Angolo ginocchio

omissione\*

Dx     Sx

\*di angolo ginocchio e pedana



### Poggiapiedi

separato     unico     asolato (solo separati per intra-extra rotazione di 15°)

imbottitura e rivestimento in similpelle     separato     unico

### Montanti schienale

Montanti schienale abbattibili con maniglione unico regolabile

Kit per manici di spinta fissi    **N.B.:** altezza M manici di spinta pari a 63 cm

Kit per maniglione unico regolabile in inclinazione e telescopico

Kit per manici di spinta telescopici con blocchetto a leva (escursione max 10 cm)

Kit per maniglione separato regolabile in inclinazione

Quick-release per la regolazione facilitata della reclinazione schienale (non omologato per crash test)

### Bascalamento

a pedale     a leva

### Sistema antiribaltamento

fisso

estraibile

## ACCESSORI TELAIO


**Base sedile** **N.B.:** Le basi legno presentano tagli posteriori di 6 cm per lo scorrimento sui rispettivi tubi del telaio

in legno color grigio (con velcro maschio e kit aggiuntivo femmina)

in legno raffinato con kit di montaggio (il montaggio dei vari inserti filettati e clamp è a cura del cliente)

in legno color grigio fissa con scassi

**Divaricatore esterno** previsto solo con base sedile rigida



Misura (cm)	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M
H	7,5	9
D	9	10
L	7,5	9

estrazione a leva



estrazione a blocco



**N.B.:** ove non specificato, il divaricatore sarà fornito con estrazione a leva





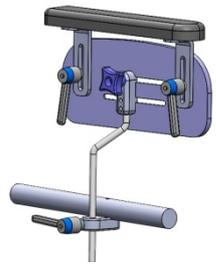



**Indicare la posizione dei fori sotto la base sedile**  
(se non indicata si procederà con la posizione standard)

standard

decentrato

a dx

a sx

<b>Kit trasporto auto</b> (secondo lo standard ISO 7176-19) Non utilizzare la carrozzina come sedile all'interno di un veicolo se il peso dell'utilizzatore è inferiore a 22 kg											
<input type="checkbox"/> solo assetto 43 cm e con ruote posteriori da 300mm (12") e 500mm (20") (è fortemente consigliato l'uso del poggiatesta)											
<b>Base respiratore/ventilatore in legno</b> <i>previsto solo con basculamento a leva</i> <b>N.B.:</b> Respiratori con dimensioni ingombranti possono comportare una variazione del valore del basculamento e/o inclinazione											
<input type="checkbox"/> rivestita in similpelle nera Indicare: Larghezza _____; Lunghezza _____; Altezza _____; NOTE _____ <b>N.B.:</b> Pro Medicare Srl si riserva di verificare la compatibilità con la carrozzina											
<b>Pedalino per barriere architettoniche</b>											
lato <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx											
<b>Poggiagambe</b>											
<b>Poggiapolpacci Separato</b> <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx <span style="float: right;"><i>regolabile in altezza e profondità</i></span>											
	cm	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>			
	<b>H</b>	6	6	10	10	12,5	12,5	15			
	<b>L</b>	6	6	9,5	9,5	12,5	12,5	12,5			
<input type="checkbox"/> <b>Poggiapolpacci Unico</b> <span style="float: right;"><i>regolabile in altezza e profondità</i></span>											
	cm	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>			
	<b>H</b>	8	8	10	10	12	12	15			
	<b>L</b>	17	17	23	23	26,5	26,5	25			
<input type="checkbox"/> <b>Fascia poggiapolpacci imbottita</b>											
	cm	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>			
	<b>H</b>	11	11	11	11	11	11	11			
	<b>L</b>	20	20	26	26	31	31	34			
Rivestimento snodo ginocchio <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx					Rivestimento tubo poggia gamba <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx						
<b>Braccioli</b>											
<input type="checkbox"/> <b>Tubolari ribaltabili/inclinabili max 5° regolabili in altezza</b> (L = 25 cm) 											
<input type="checkbox"/> <b>Kit multiregolabile ed estraibile di contenimento e posizionamento</b> - <b>bacino:</b> <i>regolabile in larghezza, profondità, altezza, add/abduzione</i> - <b>appoggio arto superiore:</b> <i>regolabile in larghezza, profondità, altezza, inclinazione intra/extra-rotazione</i> <i>Per le regolazioni indipendenti riferite alla larghezza il gap è di 3cm</i> Appoggi e contenitori sono assemblati sui telai come dalle seguenti indicazioni senza possibilità di modifiche <input type="checkbox"/> <b>piccolo</b> (da mis. telaio 1 a 4) (dimensioni appoggio: 8 cm x 22 cm) (dimensioni contenitore: 25 cm x 10 cm con asole di 5 cm) <input type="checkbox"/> <b>grande</b> (da mis. telaio 5 a 7) (dimensioni appoggio: 10 cm x 30 cm) (dimensioni contenitore: 30 cm x 12 cm con asole di 7,5 cm) 											
											
<b>Tavolino</b> (suggerimento per la scelta mis.1 per Già misura 1 e 2, mis.2 per Già misura 3 e 4, mis. 3 per Già misura 5, 6 e 7)											
<b>in legno colore grigio</b> con incavo e bordi avvolgenti					con <input type="checkbox"/> ribaltabile <b>Hardware</b> <input type="checkbox"/> estraibile			Tipologie di hardware			
<input type="checkbox"/> versione standard								 ribaltabile			
<input type="checkbox"/> versione maggiorata per attività											 estraibile
<input type="checkbox"/> <b>trasparente</b> con incavo e bordi avvolgenti (solo versione standard)					con <input type="checkbox"/> ribaltabile <b>Hardware</b> <input type="checkbox"/> estraibile						
<b>Imbottitura tavolino</b> <input type="checkbox"/> superiore <input type="checkbox"/> inferiore											
misure versione standard						misure versione maggiorata per attività					
	<b>Misura (cm)</b>	<b>P</b>	<b>L</b>	<b>B</b>	<b>A</b>		<b>Misura (cm)</b>	<b>P</b>	<b>L</b>	<b>B</b>	<b>A</b>
	<b>1</b>	40	48	28	13		<b>1</b>	45	52,5	28	13,5
	<b>2</b>	45	58	35	15		<b>2</b>	50	62,5	36	15,5
	<b>3</b>	50	66	40	19		<b>3</b>	55	71	42	19,5

## ELEMENTI DI FISSAGGIO VERSA-FIXATIS

**Cinghia pelvica** a due punti di fissaggio e a due regolazioni con sgancio a pressione laterale in materiale plastico

	cm	<input type="checkbox"/> <b>XS</b>	<input type="checkbox"/> <b>S</b>
	H (altezza pad)	4,5	5,5
	L (lunghezza pad)	12	17

**Cinghia pelvica** a due punti di fissaggio e a due regolazioni con sgancio a pulsante frontale metallico

	cm	<input type="checkbox"/> <b>S</b>	<input type="checkbox"/> <b>M</b>
	H (altezza pad)	6	7
	L (lunghezza pad)	17	22

**Cinghia pelvica** a quattro punti di fissaggio e a due regolazioni con sgancio a pulsante frontale metallico

	cm	<input type="checkbox"/> <b>S</b>	<input type="checkbox"/> <b>M</b>
	H (altezza pad)	6	7
	L (lunghezza pad)	17	22

## ALTRI ACCESSORI

			
Cappottina parasole incluso adattatore <input type="checkbox"/> Blu <input type="checkbox"/> Rosa <input type="checkbox"/> Bordeaux	Sacca protettiva <input type="checkbox"/> Blu <input type="checkbox"/> Rosa <input type="checkbox"/> Bordeaux	<input type="checkbox"/> Cover antipioggia	<input type="checkbox"/> Sacca porta oggetti

## DIMENSIONI CARATTERISTICHE TELAIO

Misura	1	2	3	4	5	6	7
Portata (kg)/Peso telaio* (kg)	30/12,6	30/12,8	50/13,4	50/13,6	50/14,1	50/14,5	50/15,1

\* Peso telaio con ruote, angolo ginocchio e pedana come da configurazione standard

**Peso e dimensioni di ingombro (cm) del telaio con montanti abbassati, poggiamambe e ruote posteriori disinserite**

Misura	1	2	3	4	5	6	7
Lunghezza	64	66	64	66	66	68	68
Larghezza	38	38	42	42	48	48	51
Altezza	64	64	65	65	66	66	67
Peso (kg)	9,4	9,6	10,1	10,3	10,7	11,1	11,5

**N.B.:** Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferiti ai valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle regolazioni. I valori indicati sono da intendersi per la configurazione standard

### Larghezza (cm)

Misura	1	2	3	4	5	6	7
ruota 300mm	standard	43	43	48	48	53	56
	c/freno a tamburo	44	44	49	49	54	57
ruota 400/500mm	standard	45	45	50	50	55	58
	c/freno a tamburo	48	48	53	53	58	61
Raggio di inversione (cm)	66	66	69	69	72	72	75
Q (min-max) altezza da tubo sedile a pedana (cm)*	13-20	13-20	13-23	13-23	13-23	13-26	13-26
H altezza tubo sedile da terra (cm)**	43-49 con ruote posteriore di 300mm/500mm e anteriore 150mm/175mm 45 con ruota posteriore da 400mm e anteriore 150mm/175mm						
Pendenza massima	7°						

**N.B.:** \*il valore Q, riferito con tubo poggiamamba a 90°, può essere aumentato di 5-7 cm con utilizzo di tubo a 75°

\*\*il valore H è misurato da esterno tubo sedile in corrispondenza della piastra di basculamento; il telaio verrà consegnato con H = 43 cm

